



**TITAN - METALPLAST SRO**  
obchodní zastoupení firmy  
**GEORG FISCHER +GF+**  
rozvody vody a plynu

Tel : 483 359 061  
fax : 483 359 060  
obchod@titan-metalplast.cz  
www.titan-metalplast.cz

## Výstavba PE domovních vodovodních přípojek pomocí elektrotvarovek - řešení s navrtávacím T-kusem odbočkovým s uzavíracím ventilem

### Popis řešení :

- § Nerozebíratelné, celosvařované, bezúdržbové provedení s uzavíracím ventilem na hlavním řádu s projektovanou životností min. 50 let
- § materiál PE 100, tlaková třída SDR 11 /PN 16/
- § určeno pro domovní přípojky o průměru max. 63 mm
- § možnost vystavění domovní přípojky bez omezení provozu hlavního řádu
- § vhodné pro průměr hlavního řádu od 63 do 315 mm s vývodem vždy 63 mm, přechod na menší rozměr /25 až 50 mm/ řešen elektroredukcí
- § vývod navrtávacího T – kusu je možné natočit do požadovaného směru vzhledem k hlavnímu řádu
- § průměr navrtání 33 mm /řezák je součástí výrobku/, navrtání je možné provést s osazenou zemní soupravou při prvním uzavření ventilu



### Rozpis materiálu d 110 - 32 dle obr. : \*)



Obj. číslo	Název	Materiál	Rozměr
193-154-267	Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem d 110-63	PE 100	d 110-63
753-901-656	Elektroredukce d 63-32	PE 100	d 63-32

\*) **Poznámka :** V rozpisu materiálu není uvedena zemní souprava z důvodu velkého množství možných variant (včetně použití zemních souprav pro EURO resp. REN poklopy).

## Výstavba PE domovních vodovodních přípojek pomocí elektrotvarovek - řešení s kombinovaným navrtávacím ISO šoupátkem HAWLE 2681

### Popis řešení :

- § kombinované provedení - elektrotvarovky s uzavíracím šoupátkem HAWLE mimo hlavní řád
- § dva závitové spoje – možnost výměny šoupátka
- § materiál PE 100 /elektrotvarovky/ a POM /šoupátko/, tlaková třída SDR 11 /PN 16/
- § určeno pro domovní přípojky o průměru max. 63 mm
- § možnost vystavění domovní přípojky bez omezení provozu hlavního řádu
- § vhodné pro průměr hlavního řádu od 63 do 315 mm, průměr domovní přípojky 25 až 63 mm
- § průměr navrtání 24 mm, navrtávací souprava HAWLE /viz obr./, nutno použít prodl. vrtáku o 30 mm

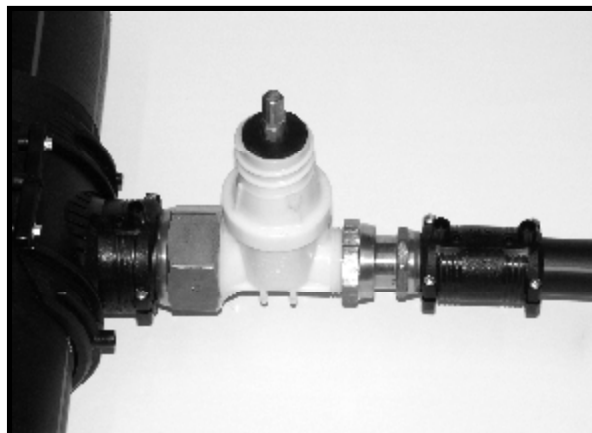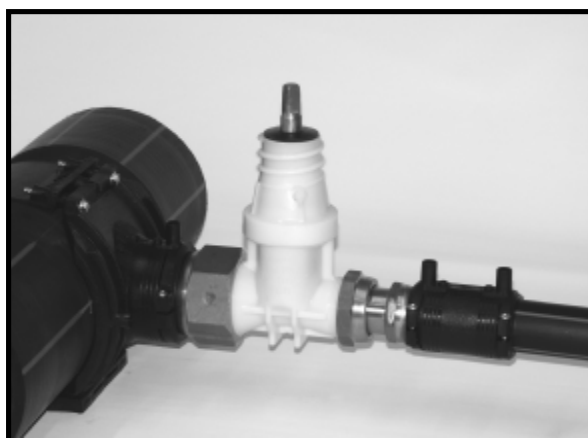

### Rozpis materiálu d 110 - 40 dle obr. :

Obj. číslo	Název	Materiál	Rozměr
193-131-067	Elektrotvarovka sedlová zákl. d 110-63	PE 100	d 110-63
720-920-211	Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit d 63-2"	PE 100	d 63-2"
2681	ISO šoupátko HAWLE DN 1"	POM	1"
720-920-029	Vložka k přechodce PE - mosaz, převl. matice d 40-1 1/2"	PE 100	d 40-1 1/2"
753-911-609	Elektrospojka d 40	PE 100	d 40