



Y - navrtávací sedlová elektrotvarovka



- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Rychlá a snadná montáž pomocí rychloupínacího systému
- Bezúnikové navrtávání pomocí integrovaného vrtáku pro navrtávání pod tlakem
- Horní a spodní doraz vrtáku
- Nízká stavební výška
- Vynikající průtokové charakteristiky
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny
- Prodloužený vývod
- Šroubovací víčko s O - kroužkem
- Rozměr inbusového klíče pro navrtávání - 17 mm



d (mm)	Do3 (mm)	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	SDR	PN (bar)	DN (mm)
180	32	193 136 104	0,605	11	16	150
180	63	193 136 107	1,014	11	16	150
200	32	193 136 114	0,608	11	16	200
200	63	193 136 117	1,022	11	16	200
225	32	193 136 124	0,628	11	16	200
225	63	193 136 127	1,046	11	16	200
250	32	193 136 134	0,661	11	16	250
250	63	193 136 137	1,079	11	16	250
280	63	193 136 147	1,093	11	16	250
315	63	193 136 157	1,094	11	16	300

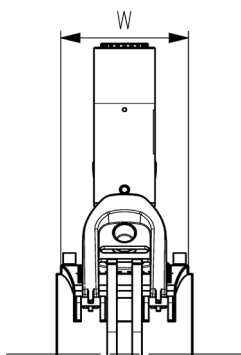

d (mm)	Do3 (mm)	Db (mm)	H (mm)	H4 (mm)	H3 (mm)	L4 (mm)	L (mm)	W (mm)	SDR (mm)
180	32	25	175	50	40	76	254	132	11 - 17,6
180	63	31	200	42	48	96	320	132	11 - 17.6
200	32	25	180	55	45	76	263	132	11 - 26.0
200	63	31	205	53	47	96	328	132	11 - 26.0
225	32	25	187	62	51	76	274	132	11 - 26.0
225	63	31	211	54	59	96	339	132	11 - 26.0
250	32	25	192	68	57	76	285	132	11 - 26.0
250	63	31	217	60	68	96	350	132	11 - 26.0
280	63	31	224	67	73	96	362	132	11 - 26.0
315	63	31	234	76	82	96	418	132	11 - 26.0

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz