




## MULTI/JOINT® 3057 Plus spojka s přírubou, jištěná v tahu, Uni/Fiksers®

- Vhodné pro všechny druhy potrubních materiálů
- Vhodné pro vodu i pro plyn
- Tělo a upínací kroužky z tvárné litiny GGG45, podle EN-GJS-450-10
- Povrch RESICOAT® na bázi tvrzeného epoxidu, podle GSK standardů a EN 14901
- EPDM (NBR těsnění na poptávku), EPDM podle EN 681-1 (0°C až +50°C), (NBR podle EN 682 (-5°C až + 50°C)
- Úhlové vychýlení max. 8° na jednu stranu spojky (založeno na střední hodnotě rozsahu tvarovky)
- Uni/Fiksers®: kvalita nerezové oceli A4 (AISI 316)
- Šrouby, matice a podložky: kvalita nerezové oceli A2 (AISI 304), (A4 na poptávku)
- Hygienické víčko proti vniknutí nečistot do tvarovky během skladování
- Při montáži na plastové trubky je povinné použití výztužné vložky

### Poznámka:

- \* DN 350 a DN 400 pro plastové trubky = 10 bar voda / 5 bar plyn
- ID min. = minimální hloubka zasunutí
- DN 625 – DN 825 pouze pro vodu

DN (mm)	Rozsah 1 (mm)	Příruba 3 (mm)	Vrtání	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	a (mm)	b (mm)	ID (mm)	e (mm)	Voda/Plyn (bar)	Poč. děr
50	46 - 71	50	PN16	<b>709 355 610</b>	4,800	165 - 187	16	84	3xM12	16/8	4
65	63 - 90	60/65	PN16	<b>709 355 612</b>	5,400	170 - 193	16	84	3xM12	16/8	4
80	84 - 105	80	PN16	<b>709 355 614</b>	6,700	170 - 192	16	84	3xM12	16/8	8
100	104 - 132	100	PN16	<b>709 355 616</b>	8,000	173 - 199	16	90	3xM16	16/8	8
125	132 - 155	125	PN16	<b>709 355 618</b>	10,800	192 - 215	16	90	4xM16	16/8	8
150	154 - 192	150	PN16	<b>709 355 620</b>	14,800	211 - 248	16	110	4xM16	16/8	8
200	192 - 232	200	PN10/PN16	<b>709 355 624</b>	23,600	221 - 258	16	110	6xM16	16/8	8/12
250	267 - 310	250	PN10/PN16	<b>709 355 628</b>	33,200	264 - 307	16	130	6xM20	16/8	12
300	315 - 356	300	PN10/PN16	<b>709 355 632</b>	48,800	293 - 331	16	130	8xM20	16/8	12
350	352 - 393	350	PN10/PN16	<b>709 355 636</b>	56,600	291 - 336	16	130	8xM20	*16/8	16
400	392 - 433	400	PN10/PN16	<b>709 355 638</b>	70,800	297 - 342	16	135	10xM20	*16/8	16
450	450 - 482	450	PN10/PN16	<b>709 355 672</b>	70,000	330 - 367	10	160	10xM20	10/5	20
500	500 - 532	500	PN10/PN16	<b>709 355 674</b>	91,000	332 - 369	10	160	10xM20	10/5	20
600	605 - 637	600	PN10/PN16	<b>709 355 678</b>	126,200	339 - 377	10	170	14xM20	10/5	20
700	709 - 741	700	PN10/PN16	<b>709 355 682</b>	181,000	434 - 464	10	210	16xM20	10/-	24
800	799 - 831	800	PN10/PN16	<b>709 355 683</b>	209,000	431 - 461	10	210	20xM20	10/-	24

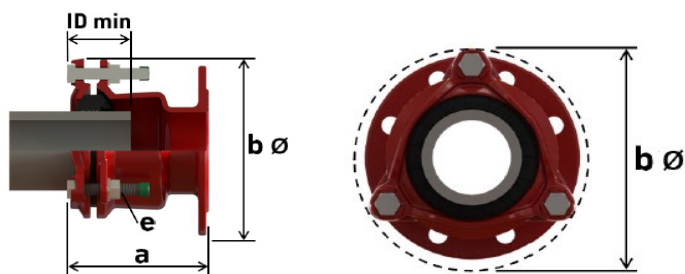

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlínky  
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz